
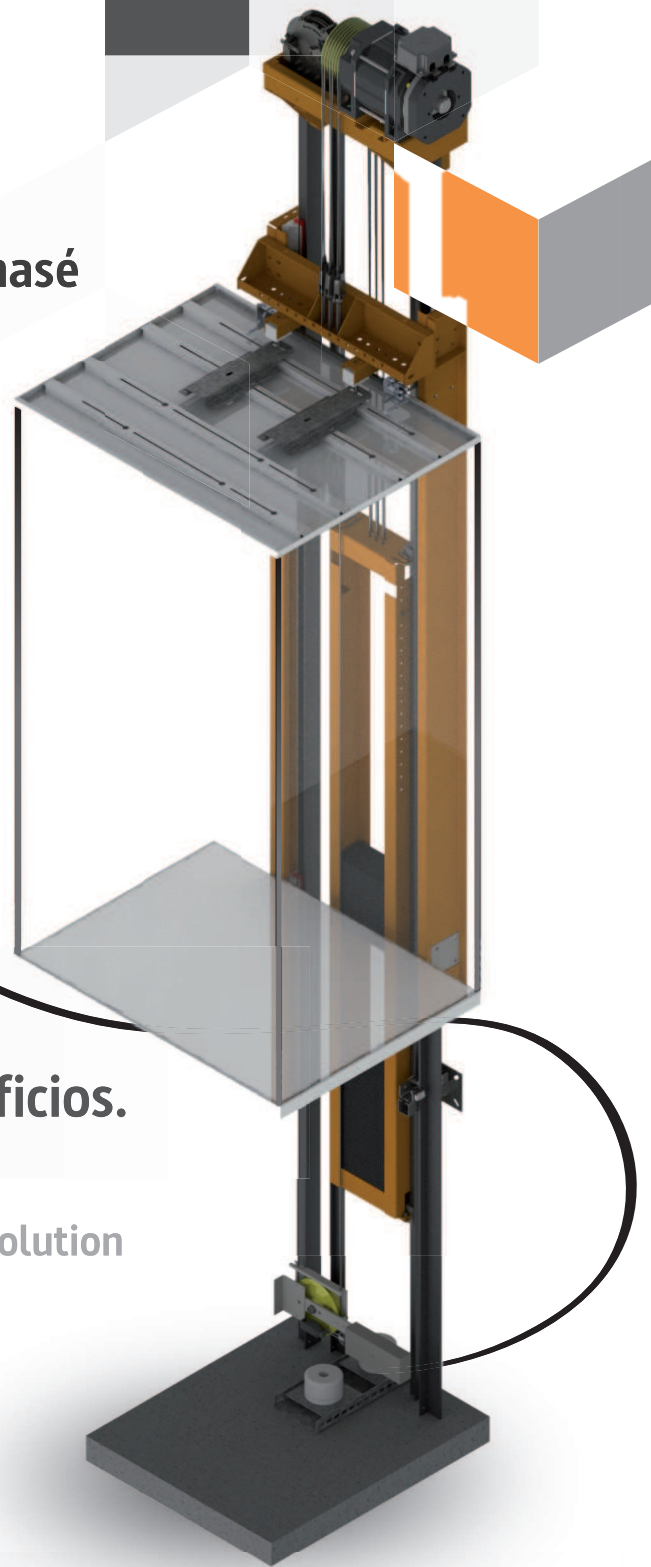


GEARLESS ONE

Monofásico / Single-phased / Monophasé



➤ **GEARLESS ONE** una excelente solución para la rehabilitación de edificios.

➤ **GEARLESS ONE** an excellent solution for existing buildings.

➤ **GEARLESS ONE** est une excellente solution pour la réhabilitation des bâtiments.

- Hueco mínimo: de 850 mm ancho
- Carga máxima: 450 kg
- Recorrido máximo: 18 metros
- Velocidad: 0.5-0.6 m/s
- Foso mínimo: desde 350 mm
- Huída mínima: desde 2.800 mm
- Minimum shaft: 850 mm wide
- Maximum load: 450 kg
- Maximum travel: 18 metres
- Speed: 0.5-0.6 m/s
- Minimum pit: from 350 mm onwards
- Minimum headroom: from 2,800 mm onwards
- Gaine minimale : 850 mm large.
- Charge maximale: 450 kg
- Course maximum: 18 mètres
- Vitesse: 0.5-0.6 m/s
- Cuvette minimale: à partir 350 mm
- Fuite minimale: à partir de 2.800 mm