
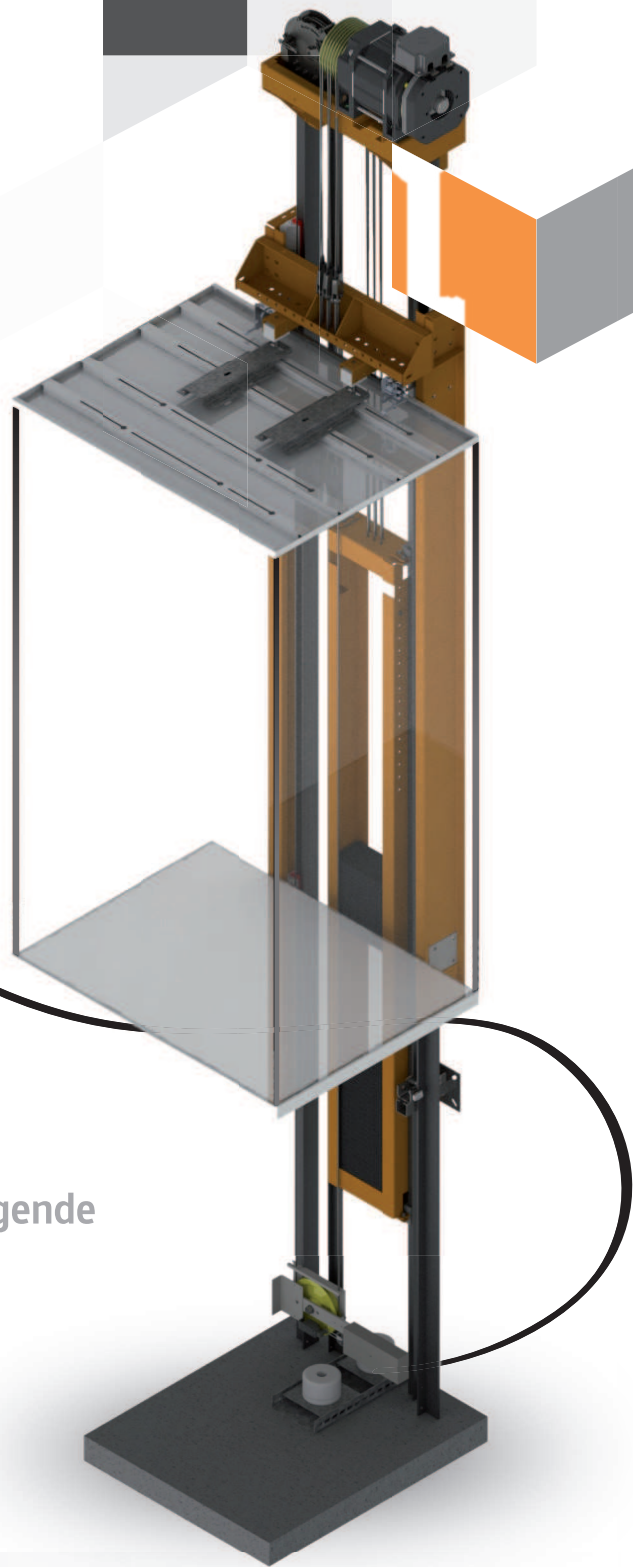


GEARLESS ONE

Однофазное питание /
Einphasenmotor / Monofasisch



➤ **GEARLESS ONE** отличное решение
для существующих зданий.

➤ **GEARLESS ONE** eine hervorragende
Lösung für Gebäudesanierung.

➤ **GEARLESS ONE** een uitstekende
oplossing voor de rehabilitatie van gebouwen.

- Минимальная шахта: ширина 850 мм
- Максимальная грузоподъемность: 450 кг
- Максимальная высота подъема: 18 метров
- Скорость: 0,5-0,6 м/с
- Минимальный приямок: 350 мм
- Минимальный верхний этаж: 2800 мм

- Kleine schacht: 850 mm Breite
- Tragkraft: 450 kg
- Förderhöhe max.: 18 Meter
- Geschwindigkeit: 0.5-0.6 m/s
- Kleine Schachtgrube: ab 350 mm
- Minimal Schachtkopfhöhe: ab 2.800 mm

- Minimale schacht: 850 mm breedte
- Hefvermogen max.: 450 kg
- Hefhoogte max.: 18 meter
- Snelheid: 0.5-0.6 m/s
- Minimale liftput: vanaf 350 mm
- Minimale top kophoogte: vanaf 2.800 mm